

Alambre de Bajada 2x0.60 mm con suspensor dieléctrico

Aplicación:


Cable de acometida telefónica domiciliaria de caja al usuario
Por su constitución son cables para tendido aéreo que permiten su instalación entre postes o entre poste y fachada..

Características Constructivas:

- * 2 conductores alambre de cobre electrolítico Ø 0,60 mm .
- * Aislacion polietileno con protección UV para exterior.
- * Portante dieléctrico
- * Peso Nominal 22 Kg/KM.
- * Marcación secuencial metros.
- * Acondicionamiento estándar Rollos 300 metros

Características eléctricas:

- * Rigidez dieléctrica 2500 Vcc.
- * Resistencia eléctrica Máxima 64 Ω /Km por conductor.
- * Resistencia de aislacion Mínima 10.000 M Ω /Km.

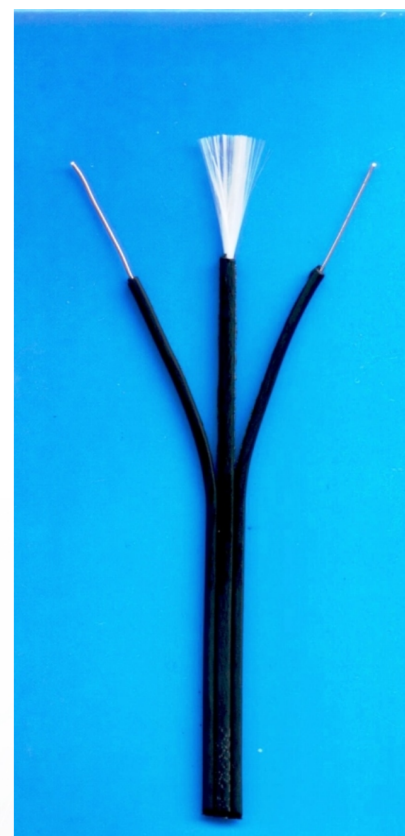

Características Físicas:

- * Temperatura Máxima de servicio 80°C.
- * Carga de rotura 140kgs

Dimensionales:

- * Medidas externas ancho 7 mm alto 3mm.
- * Un conductor con resalto para su identificación.



Ventajas:

- * Apto para intemperie.
- * Alta resistencia mecánica.
- * Resistente a la corrosión.