


Cable de Energía Unipolar Flexible

Aplicación: Para instalaciones fijas interiores, domiciliarias e industriales de hasta 1000 VCA y tensiones de servicios de 450/750 VCA

Características Constructivas:

- * Formación cuerda flexible de cobre electrolítico rojo recocido
- * Cubierta de PVC antillama con excelentes propiedades de deslizamiento para instalaciones en ductos.
- * Colores de aislacion: Rojo, Negro ,Blanco, Celeste, Marrón Verde/Amarillo
- * Rango de temperatura de servicio 70°C
- * Acondicionamiento standard En rollos de 100 metros

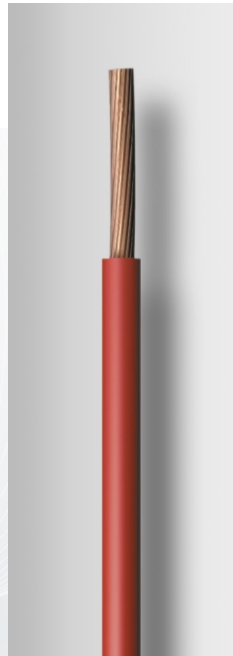

Características Generales

Seccion mm2	Diametro Alambres mm aprox.	Espesor mm	Diámetro exterior mm aprox	Peso aproximado Kg/100mts aprox.	Resistencia eléctrica a 20°C max Ω /Km	Intensidad Admisible A	
						Cañería	Aire Libre
0.50	0.31	0,6	2.1	0,90	39	--	3
0.75	0.31	0.6	2.4	1.14	26	8	10
1	0.31	0.7	2.7	1,57	19,5	10,5	15
1.5	0,41	0,7	3	2,09	13,3	13	18
2.5	0,41	0,8	3,5	3,320	7,98	18	25
4	0,41	0,8	4,2	5	4,95	25	32
6	0,41	0,8	5,2	6,8	3,30	32	41
10	0,51	1	6,5	11,9	1,91	44	56
16	0,61	1	7,4	17,9	1,21	59	74
25	0,61	1,2	9,2	29	0,780	77	95
35	0,68	1,2	10,9	39,2	0,554	96	119
50	0,68	1,4	13,6	55,4	0,386	117	144
70	0,68	1,4	15	76,4	0,272	149	179
95	0.68	1,6	17,3	98,13	0,206	180	220
120	0.68	1,6	20	124,9	0,161	208	258
150	0.68	1,8	22	165,5	0,129	---	---