




Autosoportado Pesado Helicoidal Seco

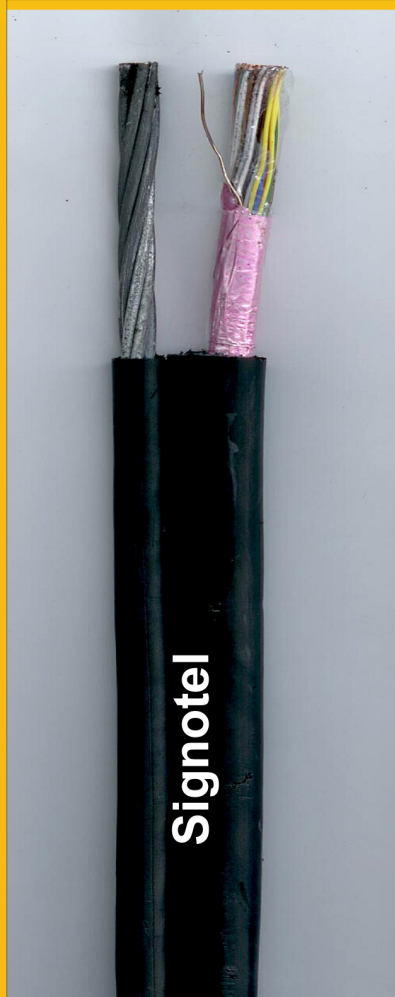

Aplicación

Cable multipar forma 8 Para tendidos aéreos
Aplicación de Voz y Datos Categoría 3
Temperatura de servicio 80° C
Marcación secuencial en la cubierta.

Características Constructivas

Alambre de cobre electrolítico Ø 0,50 mm. También disponible sobre pedido en:
Ø 0,40-0,60-0,65 y 0,90mm
Aislacion de polietileno de alta densidad y elevada resistividad volumétrica.
Reunidos de a pares segun códigos de colores
Cableado en forma concéntrico por unidades y subunidades segun especificación
Cinta de material no higroscópico para evitar la penetración de humedad
Blindaje electrostático de cinta de poliéster aluminio aplicado en forma helicoidal.
Neutro en contacto directo con blindaje
Cuerda de acero 6mm (7hilos x 2mm) carga de rotura aproximada 2.900 Kilos.
Cubierta de polietileno de baja densidad color negro con protección U.V.

Características Eléctricas

Capacidad mutua	Resistencia óhmica máxima	Alargamiento mínimo	Resistencia de aislacion mínima	Rigidez dieléctrica
52 ± 6 Nf /Km	< 95 Ω / Km	15%	10.000 M Ω / Km	2.500 Vcc

Características Físicas Nominales aproximadas

N° Pares	Dimensiones mm	Peso Ka/Km	N° Pares	Dimensiones mm	Peso Ka/Km
2	---	---	20	9,75 x 20,75	346
3	---	---	25	10,60 x 21,60	373
4	---	---	30	11,50 x 22,50	407
5	---	---	40	13,25 x 24,25	461
6	---	---	50	14,65 x 25,65	515
8	---	---	75	17,90 x 28,90	660
10	7,10 x 18,10	285	100	20,60 x 31,60	798
12	8,10 x 19,10	302	150	25,10 x 36,10	1.075
16	9,00 x 20,00	324	200	28,50 x 39,50	1.336



Código de Colores


N° Pares	Conductor A	Conductor B
1	BLANCO	AZUL
2	BLANCO	NARANJA
3	BLANCO	VERDE
4	BLANCO	MARRÓN
5	BLANCO	GRIS
6	ROJO	AZUL
7	ROJO	NARANJA
8	ROJO	VERDE
9	ROJO	MARRÓN
10	ROJO	GRIS
11	NEGRO	AZUL
12	NEGRO	NARANJA
13	NEGRO	VERDE
14	NEGRO	MARRÓN
15	NEGRO	GRIS
16	AMARILLO	AZUL
17	AMARILLO	NARANJA
18	AMARILLO	VERDE
19	AMARILLO	MARRÓN
20	AMARILLO	GRIS
21	VIOLETA	AZUL
22	VIOLETA	NARANJA
23	VIOLETA	VERDE
24	VIOLETA	MARRÓN
25	VIOLETA	GRIS

Código de Ataduras


Pares	Colores de Ataduras	
1 al 25	BLANCO	AZUL
26 al 50	BLANCO	NARANJA
51 al 75	BLANCO	VERDE
76 al 100	BLANCO	MARRÓN
101 al 125	BLANCO	GRIS
126 al 150	ROJO	AZUL
151 al 175	ROJO	NARANJA
176 al 200	ROJO	VERDE




Formación de Grupos y Sub Grupos




Subgrupo de 5 pares
Atadura Blanco Azul




Subgrupo de 5 pares
Atadura Blanco Azul




Subgrupo de 5 pares
Atadura Blanco Azul




Subgrupo de 5 pares
Atadura Blanco Azul




Subgrupo de 5 pares
Atadura Blanco Azul




Subgrupo de 5 pares
Atadura Blanco Naranja



Subgrupo de 8 pares
Atadura Blanco Azul




Subgrupo de 8 pares
Atadura Blanco Azul




Subgrupo de 9 pares
Atadura Blanco Azul




Formación de Grupos y Sub Grupos

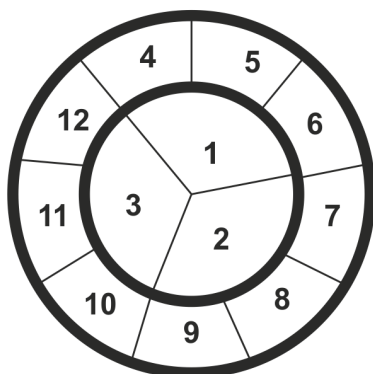


Subgrupo de 12 pares
Atadura Blanco Azul

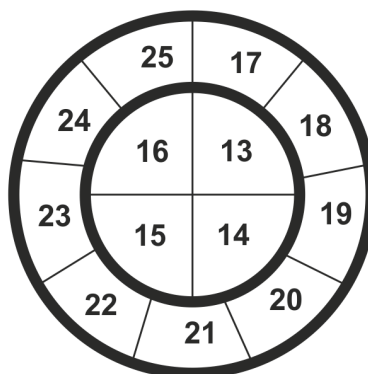


Subgrupo de 13 pares
Atadura Blanco Azul

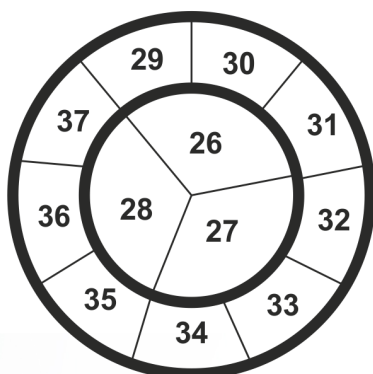

Subgrupo de 12 pares
Atadura Blanco Naranja

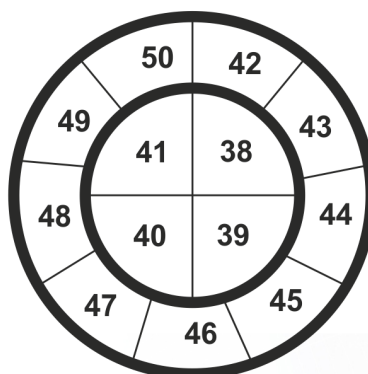


Subgrupo de 13 pares
Atadura Blanco Naranja

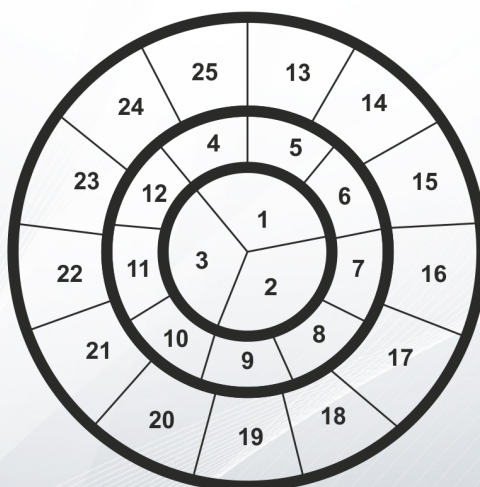


Subgrupo de 25 pares
Atadura Blanco Azul



Formaciones de Cables

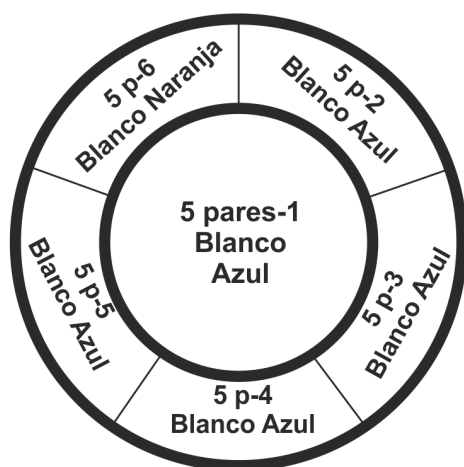


Cable de 30 Pares

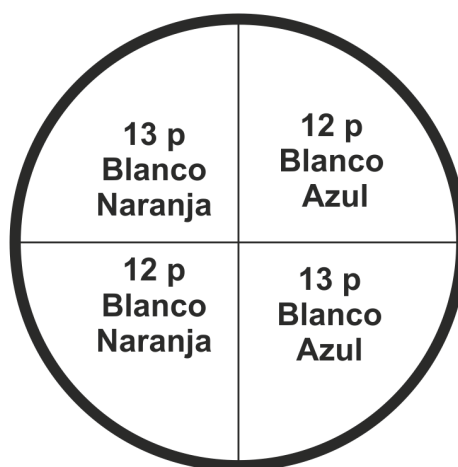

Cable de 50 Pares



Cable de 100 Pares

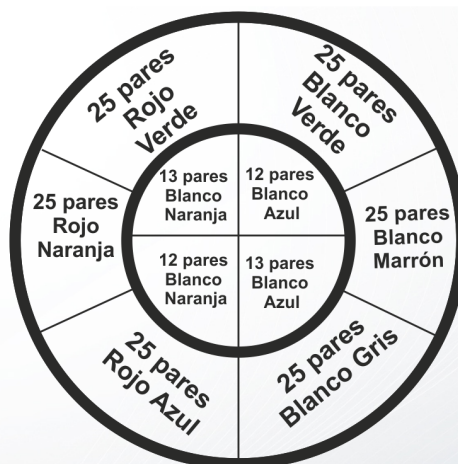

Cable de 200 Pares

También se fabrica bajo normas:
Ex Entel 191
Telecom Argentina 03/E-0617.